

セミトレーラー向けバックモニターシステム


HIT-712/ST

全日本トラック協会
助成金対象機種


トラクターヘッド + セミトレーラー システムパッケージ

セミトレーラー用のケーブルセットをご用意し、トラクターヘッド側だけのシステムにも対応！
同システムを設置済みの車両間で、シャーシの入替が可能！

HIT-712/STの配線イメージ

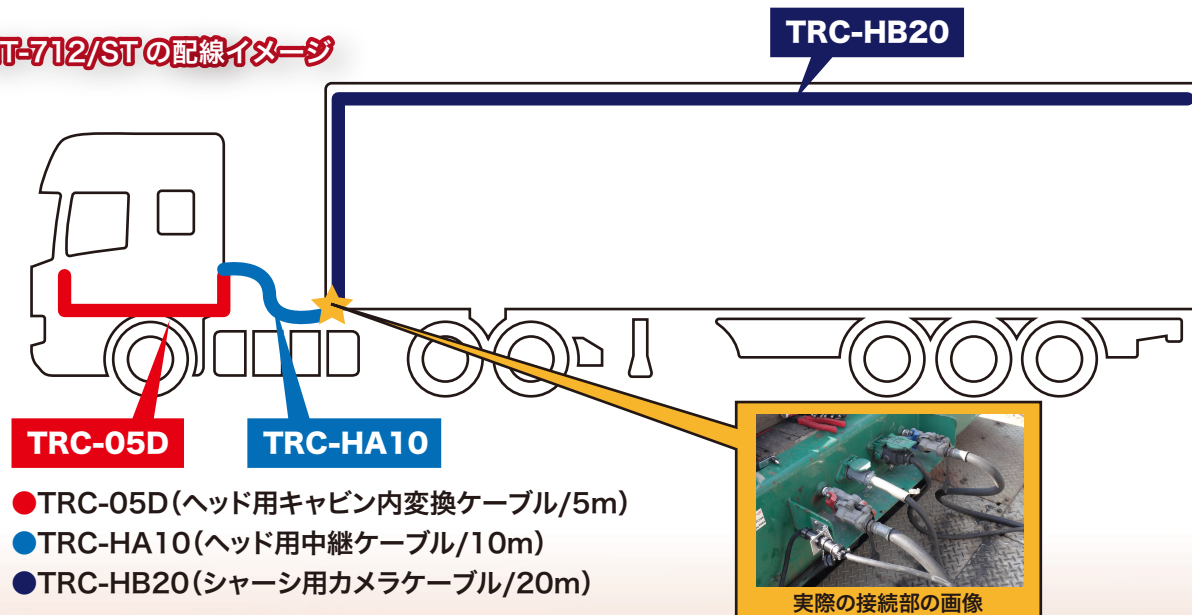


◆ HIT-712/ST1【1カメラ】

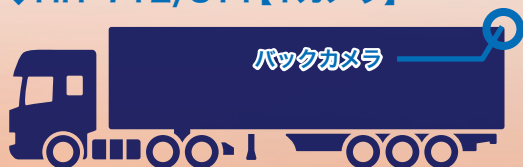

1カメラ設置イメージ

セミトレーラー後部に、カメララインナップの中から任意の1台を設置する1カメラ仕様。

◆ HIT-712/ST2【2カメラ】

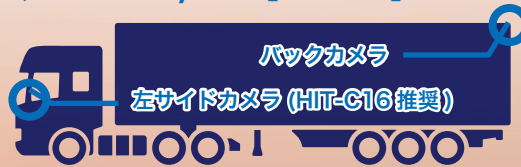

2カメラ設置イメージ

トラクターヘッドに左サイドカメラ (HIT-C16推奨) と、セミトレーラー後部に、カメララインナップの中から任意の1台を設置する2カメラ仕様。

システムパッケージ内容

- 7インチモニター
 - モニター用マルチ電源ケーブル
 - トレーラーケーブルセット
 - モニター取付ブラケット
- (トラクターヘッド側: TRC-05D TRC-HA10 セミトレーラー側: TRC-HB20)

● カメラ★以下のラインナップより1台を選択可

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------|
| ◆ HIT-C15MT | 赤外線/マイク内蔵 | 水平視野角115度 | IP69K |
| ◆ HIT-C19 | 超小型・広角レンズ | 水平視野角140度 | IP68 |
| ◆ HIT-C23GR | 超広角レンズ | 水平視野角180度 | IP68K |

★ST2の場合は以下のカメラとケーブルを設置

- 左サイドカメラ
- カメラ中継ケーブル (5mまたは7m)

ラインナップ

セミトレーラーに特化した、安心設計のシステム！

◆ HIT-712/ST1 (1カメラ仕様)

¥160,000 (税別)

◆ HIT-712/ST2 (2カメラ仕様)

¥194,000 (税別)


他社メーカー変換コネクター

異なるメーカー間でセミトレーラー接続が可能

アルファ・デポ製モニター / 他社製カメラ

トラクターヘッド側 変換コネクター/ケーブル

セミトレーラー側

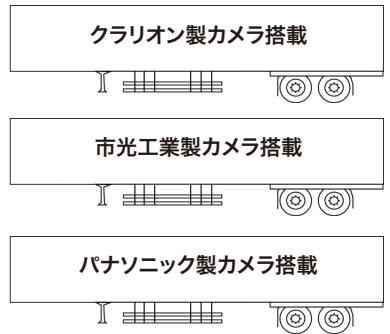

他社製モニター / アルファ・デポ製カメラ

トラクターヘッド側

変換コネクター/ケーブル

セミトレーラー側



製品仕様

【モニター】

| 項目 | HIT-D712 |
|--------|-----------------------|
| 画面サイズ | 7インチ (16:9) |
| 画素数 | RGB ストライプ配列 800×480px |
| 視野角 | 160度 |
| カメラ入力 | 2ch |
| 音声入力 | 2ch(1chのみ出力) |
| トリガー入力 | 2ch |
| ティマー | 自動 / 手動 |
| 防塵・防滴 | IP64 |
| 電源電圧 | DC 12/24V |
| 消費電力 | 12W |
| 音声出力 | モノラル |
| 動作温度 | -30℃ ~ +70℃ |
| 保存温度 | -40℃ ~ +80℃ |
| 外形寸法 | 181(W)×122(H)×24(D)mm |
| 重量 | 430g |

【カメラ】

| 項目 | HIT-C15MT | HIT-C19 | HIT-C23GR |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 撮像素子 | 1/3" Color CMOS | 1/3" Color CMOS HD | 1/4" Color CMOS |
| 有効画素数 | 1,280×960(V) | CVBS1080(H)×720(V) | 1,280×720(V) |
| 最低照度 | 0LUX | 0.5LUX | 0LUX |
| 視野範囲 | 水平 115度 / 垂直 85度 | 水平 140度 / 垂直 90度 | 水平 180度 / 垂直 125度 |
| 動作温度 | -30℃ ~ +70℃ | -20℃ ~ +70℃ | -20℃ ~ +60℃ |
| 外形寸法 | 72(W)×42(H)×45(D)mm | 28(W)×26(H)×29(D)mm | 25(W)×25(H)×28(D)mm |
| 重量 | 193g | 70g | 140g |
| 保護構造 | IP69K | IP68 | IP69K |
| マイク | 内蔵 | 非対応 | 非対応 |
| 赤外線 LED | 内蔵 | 非対応 | 内蔵 |

※このカタログの内容は、2019年10月現在のものです。
商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。

株式会社アルファ・デポ
154-0012 東京都世田谷区駒沢2-11-5 NEW VALUE 駒沢ビル7F
TEL: 03-5432-6401 FAX: 03-3414-7121

<http://www.alphadp.co.jp/>

株式会社アルファ・デポ



販売代理店