

モニターリセット対応方法

VH-M20 (VH-MN20) のリセット方法

モニターを工場出荷時に戻すことで、設定状態をリセットさせることができます。

ENGINEER MENU上のリセット操作手順

1. ENGINEER MENU の表示方法 ①モニターの電源を ON (ACC ON) にします

②モニター側面のボタンを以下の順番で操作します

DOWN → **UP** → **DOWN** → **UP** → **MENU**

画面が切替わらない場合は、再度最初からやり直してください。

③正常に操作すると下記画面が表示されます。




2. Reset (リセット) の方法

①モニター側面の **UP** または **DOWN** ボタンを押して「Reset All」へ合わせます

※選択した項目は赤字で表示されます

②モニター側面の **MENU** ボタンを押すと Reset ALL「ON」又は「OFF」が表示されます

※ **DOWN** / **UP** ボタンを押すたびに「ON」と「OFF」が切替わります

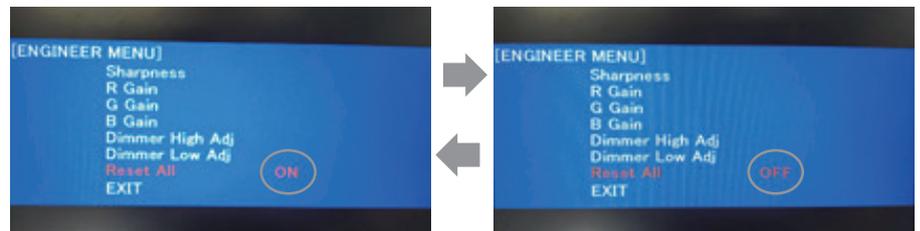

③Reset「ON」が表示している状態で、**MENU** ボタンを押します



④正常にリセットが完了すると最初のエンジニアメニュー画面に戻ります



3. リセット終了後は **DOWN** / **UP** ボタンで「EXIT」を選択し、**MENU** ボタンを押すとカメラ画面に戻ります